




Niederfrequenz



- sehr biegsame und flexible Leitung für nicht ortsfeste elektrische Verbraucher
- Anschluss von Lampen, Monitoren, Computern, Druckern, Kopierern, beweglichen Geräten und vieles mehr
- kunststoffbeschichtetes Aluminiumband, Beidraht Kupfer mind. 0,34 mm<sup>2</sup>
- Schirm (elektrisches Wechselfeld, 50 Hz-Netzspannung)
- Minderung des magnetischen Wechselfeldes durch Verdrillung
- Schutzklasse 1 - mit Schutzleiter PE
- Geschirmte flexible Leitung zum Anschluss von beweglichen Geräten.

Bitte beachten Sie, dass der Schirmbeidraht nur auf einer Seite aufgelegt werden darf. Siehe Schema.

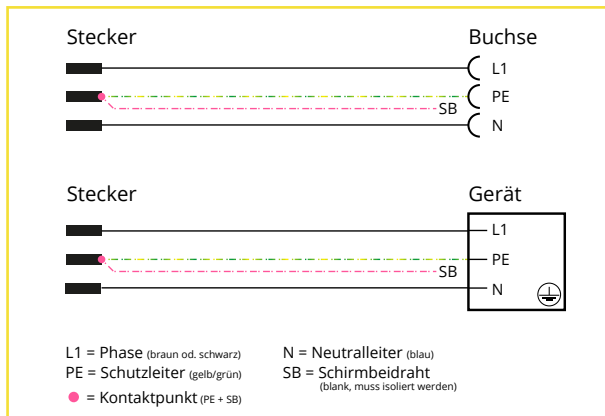

**Best.-Nr.: 300619 Rolle**

Kurzbez.: (H)05VV-3 x 1,5 (R)

**Best.-Nr.: 300311 Meter**

Kurzbez.: (H)05VV-3 x 1,5 (M)

### Schlauchleitung

**(H)05VV-F3G 1,5 mm<sup>2</sup>**

#### Technische Daten

|  |  |
|--|--|
| Länge:   | Meterware oder Rolle 50 Meter  |
| Farbe:   | weiß   |
| Aderanzahl:  | 3 + Schirmdraht feinadrig  |
| Querschnitt:                                       | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Nennspannung:                                      | max. 250 V / 50 Hz   |
| Strombelastung nach IEC 320-1 :                    | 16 A   |
| Außendurchmesser:                                  | Ø 8,3 mm   |
| Schutzklasse:                                      | 1 (mit Schutzleiter)   |
| Minderung magnetisches Wechselfeld MWF Schlagzahl: | Schlag 15 (Einzeladern 15 mal pro Meter verdrillt)   |
| Isolation:   | Polyvinylchlorid   |
| Schirmung:   | kunststoffbeschichtetes Aluminiumband, Beidraht feinadrig Kupfer mind. 0,34 mm <sup>2</sup>  |
| Prüfung:   | TCO '99 (MPR II, DIN EN 50279)<br>Grenzwerte bei allen Messverfahren deutlich unterschritten |

#### Lieferumfang

Schlauchleitung (H)05VV-F3G 1,5 mm<sup>2</sup> Rolle oder Meterware

#### Anwendungsbereich

sehr biegsame und flexible Leitung für nicht ortsfeste elektrische Verbraucher

Anschluss von Lampen, Monitoren, Computern, Druckern, Kopierern und anderen beweglichen Geräten

