biologa® DANELL®

Baubiologische Produkte
und Dienstleistungen

Geschirmte Leuchten




Geschirmte Tischleuchte mit seidenmattem Opalglas und Buchenholzsockel

- Sanftes Licht, klare Formen und die warme Ausstrahlung von Buchenholz prägen den Charakter dieser Tischleuchte. Ihr schlanker Zylinder aus seidenmattem Opalglas ruht auf einem flachen, massiven Holzsockel, was ihr eine ruhige, elegante Erscheinung verleiht.

  Das Opalglas verteilt das Licht gleichmäßig über die gesamte Zylinderfläche und erzeugt so eine angenehm weiche und blendungsarme Beleuchtung. Ob auf dem Sideboard, dem Nachttisch oder als dezenter Lichtakzent im Wohnbereich – die Tischleuchte schafft stets eine behagliche Atmosphäre, ohne sich in den Vordergrund zu drängen.

  Hinter der Gestaltung verbirgt sich eine durchdachte elektrische Konstruktion. Die E14-Fassung mit abschirmendem Edelstahl-Schirmkorb sowie die geschirmte Anschlussleitung mit Schutzleiter bilden ein durchgängiges Abschirmkonzept bis zum Netzstecker. Der integrierte Zugschalter ermöglicht eine komfortable Bedienung.
- Der elegante Glaszylinder ist aus seidenmattem Opalglas gefertigt.
- Die Lichtverteilung ist gleichmäßig, angenehm weich und blendungsarm.
- Der flache Leuchtensockel ist aus massivem Buchenholz gefertigt.
- E14-Fassung mit abschirmendem Edelstahl-Schirmkorb.
- Durchgängiges Abschirmkonzept vom Leuchtmittel bis zum Netzstecker.
- Geschirmte Anschlussleitung mit Schutzleiter (Schutzklasse I)
- Integrierter Zugschalter zum komfortablen Ein- und Ausschalten.
- Für austauschbare LED-Leuchtmittel.

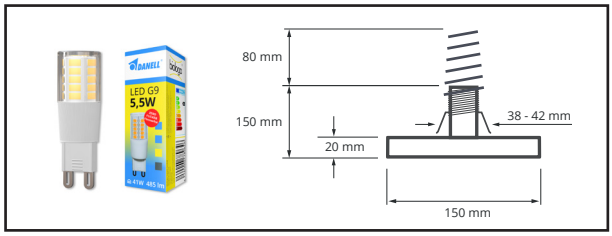

Best.-Nr.: 318
Kurzbez.: MONACO

Geschirmte Leuchten

Tischleuchte MONACO

Technische Daten


Sockel (Nepal):	Sockel Buchenholz geölt, natürliche Holzoptik
Opalglas (Verona):	Zylinder, seidenmatt, weiß
Betriebsspannung:	230 VAC / 50 Hz
Maße:	siehe Skizze
Kabel:	ca. 200 cm, 3 x 0,75 mm² geschirmt
Stecker:	CEE 7/7; EU/FR; Typ: E/F
Fassungsgröße:	E14
Schalter:	Zugschalter geschirmt
Schutzklasse:	1 (mit Schutzleiter)
Schirmung elektrisches Wechselfeld:	Leuchtenarmatur, und Sockelinnenteile aus Metall
Schirmkorb:	1 x Spirale Edelstahl E14
Prüfung: Messung in Anlehnung an die Messbedingungen von TCO Certified, Generation 10, Band I (5 Hz–2 kHz). Messabstand 30 cm.	Bei allen Messverfahren mit Faktor 20 und mehr unterschritten, einzeln zu 100 %

Lieferumfang

Opalglaszylinder, Leuchtensockel E14, E14-G9 Adapter, LED-Leuchtmittel G9 5,5 W (485 Lm), Bedienungsanleitung





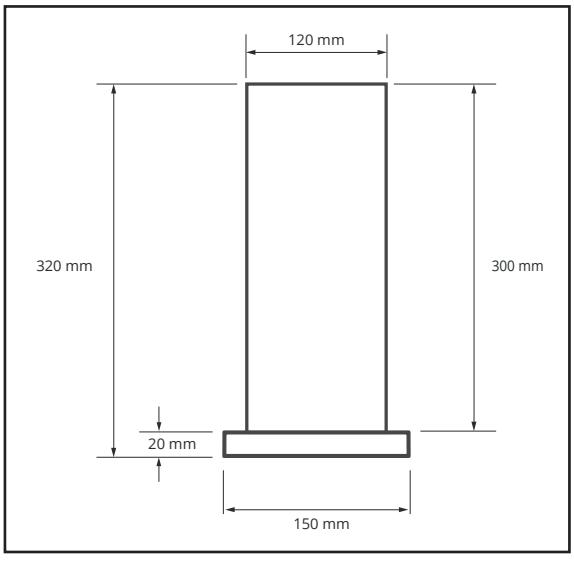

Biologa Danell GmbH • Hauptstraße 27 • 72336 Balingen • GERMANY • +49 7433 955 7172 • info@biologadanell.com • www.biologadanell.com

Weitere Informationen unter www.biologadanell.com